


Webasto Pure

11 kW

Verzija II



Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

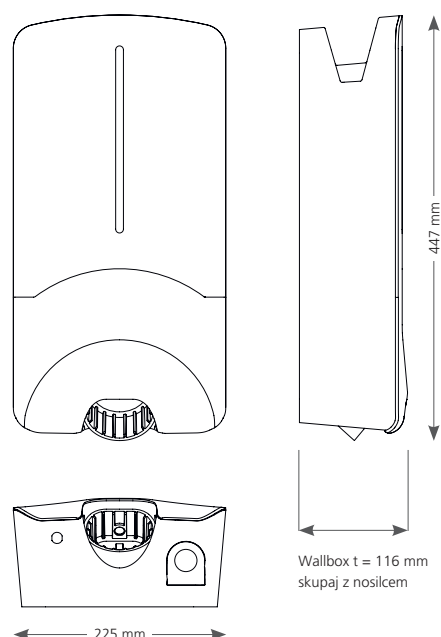

Webasto Pure na kratko:

- **NOVO** 5 letno jamstvo varnosti in kakovosti:
poleg 2 letnega zakonsko določenega jamstva vam nudimo dodatno 3 letno brezplačno jamstvo Webasto
- **NOVO** Prihranek stroškov pri namestitvi zahvaljujoč vgrajeni zaščiti na enosmerni diferenčni tok
- **NOVO** Oddaljeni dostop operaterja omrežja zagotavlja stabilnost omrežja
- Nastavljiva moč polnjenja do 11 kW
- Vgrajen polnilni kabel tipa 2 dolžine 4,5 m ali 7 m
- Priročno obešalo za kabel in vtičnica
- Prikaz statusa delovanja polnilne postaje na optimiziranem LED zaslonu
- Nadzor dostopa z univerzalnim ključnim stikalom
- Enostavna uporaba polnilne postaje (Prikluči in uporablaj)
- Enostavna namestitev in hiter zagon
- Izdelano v Nemčiji, kar zagotavlja visoko kakovost izdelave

Tehnične specifikacije:

Webasto Pure 22 kW (Verzija II)	
Električne karakteristike	
Nazivni tok (A)	8, 10, 13, 16 Razdeljene faze (L1+L2, brez N) enofazni, dvofazni ali trofazni
Omrežna napetost (V AC)	230 / 400 (Evropa)
Omrežna frekvenca (Hz)	50
Oblike omrežja	TT / TN (enofazno in trofazno) / IT (enofazno)
Razred EMZ	Oddajanje motenj: Razred B (stanovanjska, poslovna, industrijska območja) Odpornost proti motnjam:: stanovanjska, poslovna, industrijska območja
Prenapetostna kategorija	III v skladu z EN 60664
Stopnja zaščite	I
Potrebna zaščitna oprema	Zaščitno stikalo RCD na diferenčni tok tipa A in miniturni tokovni prekinjevalniki morajo biti na razpolago na kraju namestitve
Vgrajena zaščitna oprema	Zaznavanje enosmernega diferenčnega toka $\geq 6\text{mA}$
Povezava	
Montaža	Na steno ali na tla (stalni priključek)
Napeljava kabla	Podometno ali nadometno
Presek (dimenzije vodnika)	Presek priključnega kabla (Cu) ob upoštevanju lokalnih pogojev in pravil: 6 mm ² (za 16 A)
Polnilni kabel in spojke	Polnilni kabel tipa 2 v skladu z EN 62196-1 in EN 62196-2; dolžina: 4,5 m ali 7 m – vgrajene kabselske objemke
Izhodna napetost (V AC)	230 / 400
Največja moč polnjenja (kW)	22
Funkcije	
Zaklepni mehanizem	Univerzalno ključno stikalo
Zaslon	LED svetlobna palica (RGB), brenčalo
Zunanji kontrolni vmesnik	Potencialno brezstični
Mehanski podatki	
Dimenzije (W x H x D) (mm)	225 x 447 x 116
Teža (kg)	dolžina kabla 4,5 m: 4,6 dolžina kabla 7 m: 5,3
Stopnja zaščite IP	IP54
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	IK08
Okoliški pogoji	
Območje delovne temperature (°C)	-30 to +45 (brez neposrednega sončnega sevanja)
Temperatura skladiščenja (°C)	-30 to +80
Dovoljena relativna vlažnost (%)	5 do 95 nekondenzirajoča
Nadmorska višina (m)	Največ do 3.000 m nadmorske višine
Certifikati	
Drugi standardi in smernice	- Skladnost s CE - Direktiva 2014/53/EU o radijski opremi - Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti - Direktiva 2011/65/EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Direktiva 2001/95/EC o splošni varnosti proizvodov - Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi - Direktiva 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)